Etherea készülék család. Maximális hatásfok és komfort az ECONAVI intelligens szenzoroknak köszönhetően.

ETHEREA

- Kimagasló hatékonyság A++/A++
- ECONAVI inteligentni senzor
- Nanoe légtisztító technológia
- Okostelefon irányítás
- Szuper csendes! Csak 20 dB

Az otthonokban és egyéb kisebb helyiségekben ideálisan alkalmazható Panasonic Etherea légkondicionáló rendszer kiemelkedően intelligens működésének köszönhetően nyerte el a díjat. Az egység több érzékelővel működik, amelyek mérik a helyiség hőmérsékletét, páratartalmát, valamint érzékelik az emberi jelenlétet.

Etherea légkondicionáló-rendszere elnyerte a 2013-as IF Formatervezési Díjat.

99% nanoe

Új Panasonic légtisztító Nanoe technológiával. A levegőt, a felületeket és saját belső részét is tisztítja

A Nanoe rendszernek köszönhetően mostantól Ön is hatékonyan tisztíthatja otthonának helyiségeit. A rendszer nanotechnológiás finom részecskék segítségével eltávolítja a belélegzett levegőből a káros mikroorganizmusokat. Ám mi a helyzet a bútorokon és más felületeken megtapadó szennyeződésekkel? Hihetetlen, de a nanorészecskék ezeket is hatástalanítják. Sőt, mostantól a légkondicionáló berendezés bekapcsolásakor a Nanoe már a szűrőben lévő mikroorganizmusokat is hatástalanítja. Így Ön teljes nyugalomban élvezheti az életet egy frissebb és tisztább környezetben.

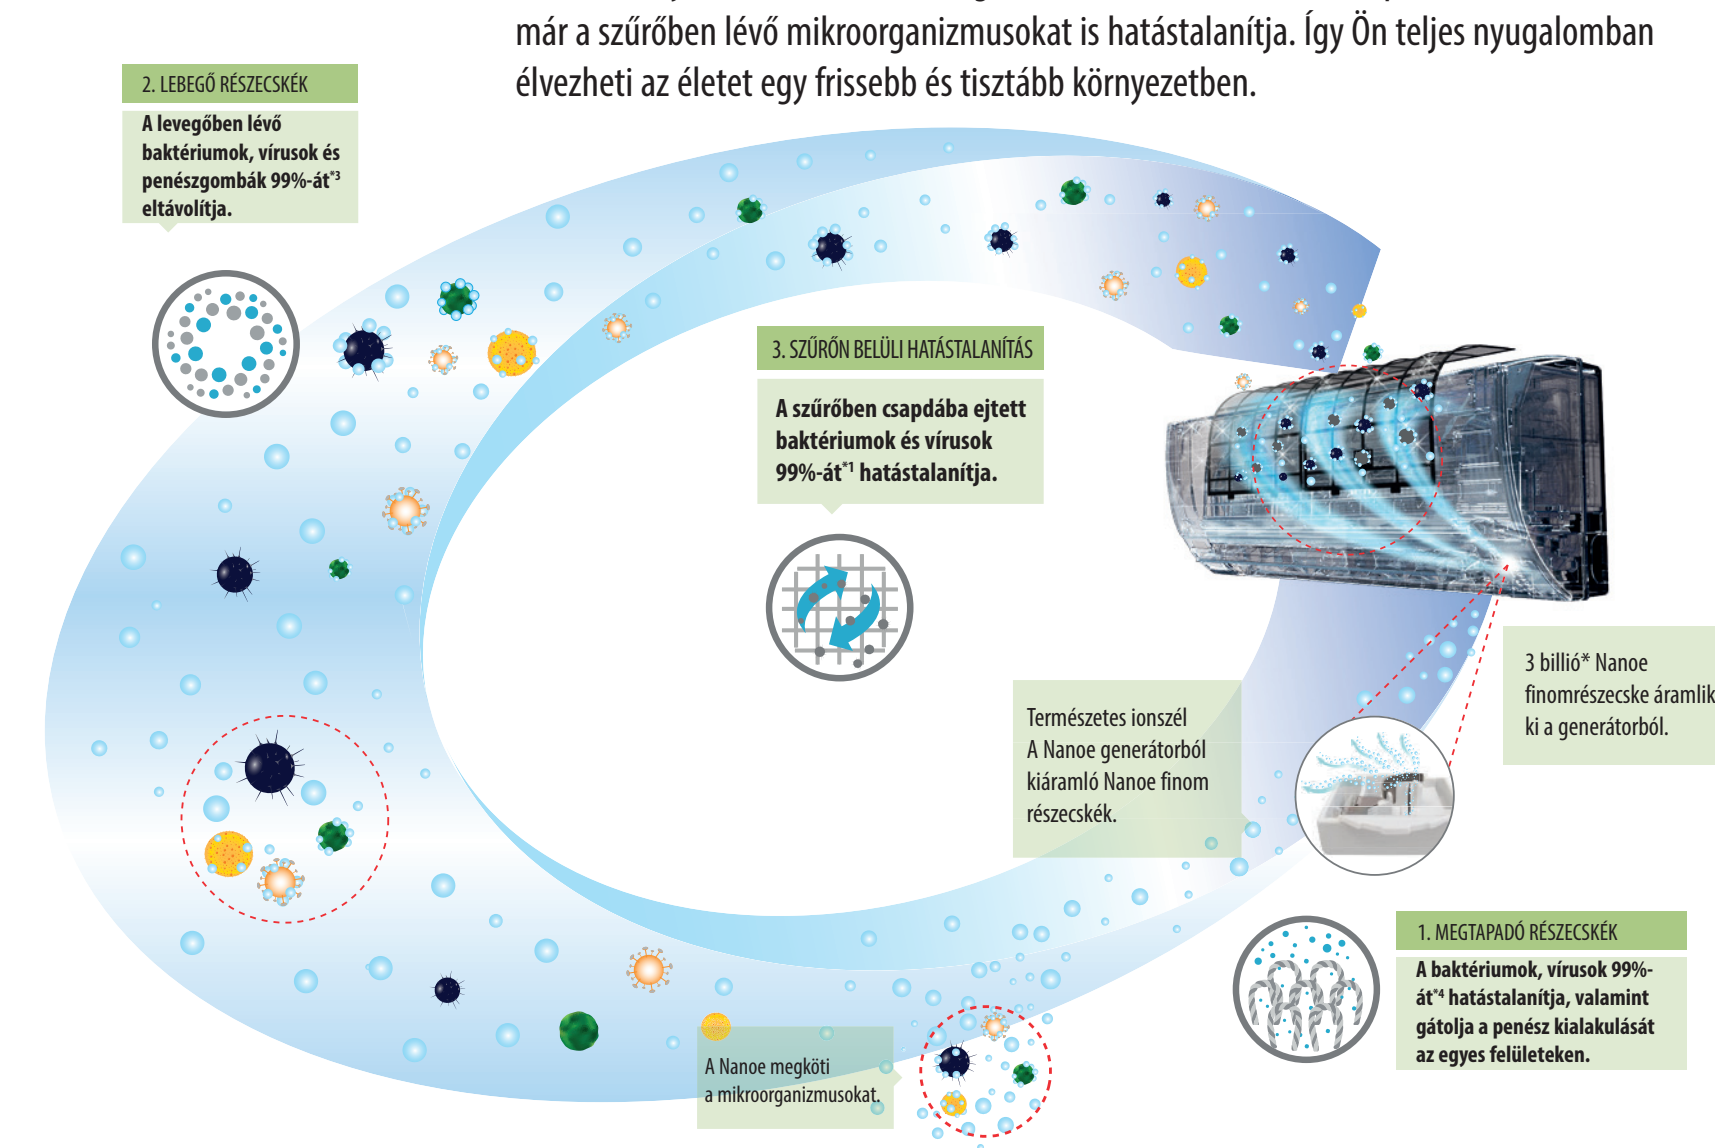

Megjegyzés: * A 3 billió a fent részletezett körülmények között érvényes Nanoe finomrészecske szám. A Nanoe részecskék valós, 13 m²-es helyiség közepén mért értéke: A Nanoe finomrészecskék száma 100k/cc az egész helyiségben, feltételezve, hogy eloszlásuk egyenletes.

INTELLIGENT ECO SENSORS
ECONAVI

Econavi intelligens érzékelők

Az Econavi intelligens érzékelői a nem tudatos energiapazarlás felderítése érdekében figyelik a napsütés erősségét, az emberi mozgást, aktivitási szintet és az emberi jelenlét hiányát, és zavartalan kényelmet biztosítva automatikusan beállítják a hűtőteljesítményt az energiamegtakarítás érdekében.

Napfény-érzékelő (hűtés üzemmódban)

Napsütés — Érzékelés — Veszteség csökkentése

Az Econavi bekapcsolva napsütéses időben.

Az Econavi érzékeli, hogy alacsonyabb hűtőteljesítmény szükséges.

Úgy csökkenti a hűtésre fordított energiát, mintha Ön 1 °C-kal magasabb hőmérsékletet állított volna be.

Napfény-érzékelő (fűtés üzemmódban)

Felhős idő/éjszaka — Érzékelés — Veszteség csökkentése

Az Econavi bekapcsolva felhős időben/éjszaka.

Az Econavi érzékeli, hogy alacsonyabb fűtési intenzitás szükséges.

Úgy csökkenti a fűtésre fordított energiát, mintha Ön 1 °C-kal alacsonyabb hőmérsékletet állított volna be.

ETHEREA FEHÉR-E/EZÜST-XE

38% ECONAVI · A++ 7,60 SEER · A++ 4,80 SCOP · INVERTER+ · R2 ROTARY COMPRESSOR · 99% nanoe · 20dB(A) SUPER QUIET · HUMIDITY CONTROL MILD DRY · R22 R410A R22 RENEWAL · INTEGRATION P-LINE · INTERNET CONTROL · BMS CONNECTIVITY · 5 YEARS COMPRESSOR WARRANTY

INTERNET-CSATLAKOZÁSRA ELŐKÉSZÍTVE: Választható SEER és SCOP: A KIT-XE12-QKE és KIT-E12-QKE modellekhez. MILD DRY: A relatív páratartalmat akár 10%-kal magasabban tartja a hagyományos hűtési folyamathoz képest. Ideális, ha bekapcsolt légkondicionáló mellett alszik. KIVÉTELESEN CSENDES MŰKÖDÉS: XE7, XE9, XE12, E7, E9 és XE12 modellekhez

FALRA SZERELHETŐ ETHEREA INVERTER+ FEHÉR / EZÜST	Hűtés			Fűtés						
	Teljesítmény	SEER	Teljesítmény felvétel	Teljesítmény	Teljesítmény -7 °C-on	SCOP	Teljesítmény felvétel	Hangnyomásszint	Belső méret	Külső méret
	Névleges (min.-max.)	Névleges	Névleges (min.-max.)	Névleges (min.-max.)	Névleges (min.-max.)	Névleges	Névleges (min.-max.)	Hűtés (Ma./Al./Csend.al.)	Ma x Szé x Mé	Ma x Szé x Mé
	kW / kCal/h	W/W	kW	kW / kCal/h	kW	W/W	kW	dB (A)	mm	mm
KIT-E7-QKE/KIT-XE7-QKE	2.05 (0.75 - 2.40) / 1.760	6.90 A++	0.460 (0.240 - 0.560)	2.80 (0.75 - 4.00) / 2.400	2.1	4.40 A+	0.630 (0.230 - 1.01)	37 / 24 / 20	295 x 870 x 255	542 x 780 x 289
KIT-E9-QKE/KIT-XE9-QKE	2.50 (0.85 - 3.00) / 2.150	6.90 A++	0.525 (0.245 - 0.715)	3.40 (0.85 - 5.00) / 2.900	2.95	4.70 A++	0.730 (0.240-1.29)	39 / 25 / 20	295 x 870 x 255	542 x 780 x 289
KIT-E12-QKE/KIT-XE12-QKE	3.50 (0.85 - 4.00) / 3.010	7.60 A++	0.830 (0.250-1.050)	4.00 (0.86-6.00) / 3.440	3.20	4.80 A++	0.925 (0.245-1.690)	42 / 28 20	295 x 870 x 255	619 x 824 x 299
KIT-E15-QKE/KIT-XE15-QKE	4.20 (0.85 - 5.00) / 3.610	6.60 A++	1.240 (0.260-1.540)	5.30 (0.85-6.80) / 4.560	4.11	4.00 A+	1.430 (0.255-1.930)	43 / 31 / 25	295 x 870 x 255	619 x 824 x 299
KIT-E18-QKE/KIT-XE18-QKE	5.00 (0.98 - 6.00) / 4.300	6.90 A++	1.440 (0.280-1.990)	5.80 (0.98-8.00) / 4.500	4.990 (840 - 6.880)	4.20 A+	1.520 (0.340-2.570)	44 / 37 / 34	295 x 1070 x 255	695 x 875 x 320
KIT-E21-QKE/KIT-XE21-QKE	6.30 (0.98 - 7.10) / 5.410	6.50 A++	2.180 (0.280-2.500)	7.20 (0.98-8.50) / 6.190	6.190 (840 - 7.310)	4.00 A+	2.090 (0.340-2.730)	45 / 37 / 34	295 x 1070 x 255	695 x 875 x 320
KIT-E24-QKE/KIT-XE24-QKE	6.80 (0.98 - 8.10) / 5.850	6.10 A++	2.080 (0.380-2.650)	8.60 (0.98-9.90) / 7.400	7.400 (840 - 8.510)	3.90 A	2.580 (0.450-3.100)	47 / 38 / 35	295 x 1070 x 255	695 x 875 x 320
KIT-E28-QKE/KIT-XE28-QKE	7.65 (0.98 - 8.60) / 6.580	6.00 A+	2.520 (0.380-2.920)	9.60 (0.98-11.00) / 8.250	8.260 (840 - 9.460)	3.80 A	3.240 (0.450-3.650)	49 / 38 / 35	295 x 1070 x 255	695 x 875 x 320

- **INTERNET CONTROL** — Az Internet Control egy olyan, új generációs, felhasználóbarát rendszer, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók egy egyszerű Android vagy iOS okostelefonnal, táblagéppel vagy PC-vel az interneten keresztül bárhonnan irányítani tudják légkondicionáló vagy hőszivattyú egységeiket.
- **INVERTER+** — Az „A" kategóriás Inverter rendszerrel akár 50%-os energiamegtakarítást is elérhet. Ezzel Ön és a környezet is nyer.
- **A+ 4,30 SCOP** — Kimagasló szezonális fűtési hatékonyság az új ErP előírások szerint. A magasabb SCOP érték nagyobb hatékonyságot jelent. Takarékos fűtés, egész évben!
- **A++ 6,60 SEER** — Kimagasló szezonális hűtési hatékonyság az új ErP előírások szerint. A magasabb SEER érték nagyobb hatékonyságot jelent. Takarékos hűtés, egész évben!
- **99% nanoe** — A Nanoe nanoméretű részecskék segítségével tisztítja a helyiségek levegőjét. A Nanoe hatékonyan kiszűri a levegőben található, megtapadó mikroorganizmusokat, mint például baktériumokat, vírusokat és penészgombákat, ezáltal tisztább lakókörnyezetet eredményez. A Brit Allergia Szövetség tanúsítványával rendelkezik.
- **38% ECONAVI** — Az Econavi intelligens emberi jelenlét érzékelője, valamint új napfény-érzékelési technológiája képes a helyiségben észlelt állapotoknak megfelelően optimalizálni a légkondicionáló működését, így érve el energiamegtakarítást. A hűtés, komfort és kényelem zavartalan fenntartása mellett egy gombnyomással energiát is megtakaríthat.
- Az Autocomfort rendszer érzékeli a szoba állapotát, és ha senki nem tartózkodik a helyiségben, bekapcsolja az energiatakarékos üzemmódot.
- **HUMIDITY CONTROL MILD DRY** — A levegő kiszáradásának megelőzése érdekében a Perfect Humidity Air funkció szabályozza a helyiség páratartalmát.
- **20dB(A) SUPER QUIET** — A Super Quiet (szupercsendes) technológiának köszönhetően a berendezések olyan halkan működnek, hogy úgy fogjuk érezni, mintha egy könyvtárban lennénk.
- **BMS CONNECTIVITY** — A beltéri egységbe integrált kommunikációs port egyszerű kétirányú adatátvitelt biztosít a Panasonic hőszivattyú és az otthoni vagy épületfelügyeleti rendszer között.
- **R22 RENEWAL** — R22 Renewal A Panasonic "RENEWAL" rendszer lehetővé teszi azt hogy a meglévő jó minőségű R22 csőhálózatot használja az R410A rendszerekhez.
- **R2 ROTARY COMPRESSOR** — R2 forgódugattyús kompresszor A szélsőséges körülményekre tervezett Panasonic forgódugattyús kompresszorok az üzemeltetés helyétől függetlenül nagy teljesítményű, hatékony és megbízható működést garantálnak.
- **5 YEARS COMPRESSOR WARRANTY** — 5 év garancia A termékcsalád kompresszoraira öt év garanciát vállalunk.

Panasonic

FREE MULTI RENDSZER

Akár 5 beltéri egység egyetlen kültéri egységhez.
A Free Multi rendszer segítségével akár öt különböző helyiséget is csatlakoztathat egyetlen kültéri egységhez. A Free Multi sorozattal, az ügyfelei helyet takarítanak meg a kültéri egység telepítése során és nagyobb energiahatékonyságot fognak elérni mint a hagyományos 1x1 rendszerrel. Így képesek lesznek akár 30%-os energiamegtakarítás is elérni.
Válassza ki a beltéri egységet az egyes helyiségek követelményei szerint, és számítsa ki melyik kültéri egység alkalmazkodik a legjobban a beltéri egységek kombinációihoz.



OPCIONÁLISAN VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ CZ-RD514C

OPCIONÁLISAN VEZETÉKES TÁVIRÁNYÍTÓ CZ-RD52CP

A BELTÉRIEGYSÉG TARTALMAZZA A CZ-RD52CP TÁVIRÁNYÍTÓT.

Etherea			1,6 kW	2,0 kW	2,5 kW	3,2 kW	4,0 kW	5,0 kW	6,0 kW	7,1 kW
Beltéri Egység Ezüst			—	CS-XE7QKEW	CS-XE9QKEW	CS-XE12QKEW	—	CS-XE18QKEW	—	—
Beltéri Egység Fehér			CS-ME5PKE	CS-E7QKEW	CS-E9QKEW	CS-E12QKEW	CS-E15QKEW	CS-E18QKEW	CS-E21QKEW	CS-E24QKEW
Hűtőteljesítmény	Névleges	kW / kCal/h	1,60 / 1.380	2,00 / 1.720	2,50 / 2.150	3,20 / 2.750	4,00 / 3.440	5,00 / 4.300	6,00 / 5.160	7,00 / 6.580
Fűtőteljesítmény	Névleges	kW / kCal/h	2,60 / 2.240	3,20 / 2.750	3,60 / 3.010	4,50 / 3.870	5,60 / 4.820	6,80 / 5.850	8,50 / 7.310	8,70 / 8.260
Csatlakozás		mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5
Hangnyomásszint [3]	Hűtés (Ma./Al./Csend.al.)	dB(A)	39 / 29 / 23	40 / 26 / 23	40 / 26 / 23	44 / 32 / 26	44 / 32 / 26	46 / 33 / 30	46 / 33 / 30	49 / 38 / 35
	Fűtés (Ma./Al./Csend.al.)	dB(A)	39 / 29 / 23	40 / 26 / 23	40 / 26 / 23	44 / 32 / 26	44 / 33 / 32	46 / 35 / 32	46 / 35 / 32	48 / 38 / 35
Méretek / Nettó tömeg	M x SZx M	mm / kg	295 x 870 x 255 / 9	295 x 870 x 255 / 9	295 x 870 x 255 / 9	295 x 870 x 255 / 9	295 x 870 x 255 / 9	290 x 1.070 x 255 / 12	290 x 1.070 x 255 / 12	290 x 1.070 x 255 / 12
Csővezetékek csalakozása	Folyadékcső / Gázcső	Inch (mm)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) / 5/8 (15,88)

			Padlókonzolos			Alacsony statikus nyomású, rejtett		
			2,8 kW	3,2 kW	5,0 kW	2,5 kW	3,2 kW	5,0 kW
Beltéri			CS-E9GFEW	CS-E12GFEW	CS-E18GFEW	CS-E9PD3EA	CS-E12QD3EAW	CS-E18RD3EAW
Hűtőteljesítmény	Névleges	kW / kCal/h	2,80 / 2.410	3,20 / 2.750	5,00 / 4.300	2,50 / 2.150	3,40 / 2.920	5,10
Fűtőteljesítmény	Névleges	kW / kCal/h	4,00 / 3.440	4,50 / 3.870	6,80 / 5.850	3,20 / 2.752	4,00 / 3.440	6,10
Csatlakozás		mm²	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5	4 x 1,5 to 2,5	4 x 1,5 to 2,5	4 x 1,5 to 2,5
Hangnyomásszint [3]	Hűtés (Ma./Al./Csend.al.)	dB(A)	38 / 27 / 23	39 / 28 / 24	44 / 36 / 32	33 / 27 / 24	34 / 27 / 24	41 / 30 / 27
	Fűtés (Ma./Al./Csend.al.)	dB(A)	38 / 27 / 23	39 / 27 / 23	46 / 36 / 32	35 / 28 / 25	36 / 28 / 25	41 / 32 / 29
Méretek / Nettó tömeg	M x SZx M	mm / kg	600 x 700 x 210 / 14	600 x 700 x 210 / 14	600 x 700 x 210 / 14	235 x 750 x 370 / 17	235 x 750 x 370 / 17	200 x 750 x 640 / 19
Csővezetékek csalakozása	Folyadékcső / Gázcső	Inch (mm)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)

4 utas 60x60 kazettás			2,5 kW	3,2 kW	5,0 kW	6,0 kW
Beltéri / Panel			CS-E9PB4EA / CZ-BT20E	CS-E12PB4EA / CZ-BT20E	CS-E18RB4EAW / CZ-BT20E	CS-E21RB4EAW / CZ-BT20E
Hűtőteljesítmény	Névleges	kW / kCal/h	2,50 / 2.150	3,40 / 2.920	5,00 / 4.300	5,90 / 5.070
Fűtőteljesítmény	Névleges	kW / kCal/h	3,20 / 2.752	4,50 / 3.870	5,60 / 4.820	7,00 / 6.020
Csatlakozás		mm²	4 x 1,5 to 2,5	4 x 1,5 to 2,5	4 x 1,5 to 2,5	4 x 1,5 to 2,5
Hangnyomásszint [3]	Hűtés (Ma./Al./Csend.al.)	dB(A)	34 / 26 / 23	34 / 26 / 23	37 / 28 / 25	42 / 33 / 30
	Fűtés (Ma./Al./Csend.al.)	dB(A)	35 / 28 / 25	35 / 28 / 25	38 / 29 / 26	43 / 34 / 31
Méretek / Nettó tömeg	Beltéri (Panel) M x SZx M	mm / kg	260 x 575 x 575 / 18 (51 x 700 x 700 / 2,5)	260 x 575 x 575 / 18 (51 x 700 x 700 / 2,5)	260 x 575 x 575 / 18 (51 x 700 x 700 / 2,5)	260 x 575 x 575 / 18 (51 x 700 x 700 / 2,5)
Csővezetékek csalakozása	Folyadékcső / Gázcső	Inch (mm)	1/4 (6,35) / 3/8 (9,52)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)	1/4 (6,35) / 1/2 (12,70)

Beltéri egységek Free Multi kombinációkhoz

Kültéri egység			3,2 to 5,7 kW	3,2 to 5,7 kW	3,2 to 7,5 kW	4,5 to 9,0 kW	4,5 to 11,0 kW	4,5 to 11,0 kW	4,5 to 13,6 kW	4,5 to 17,5 kW
Egység			CU-2E12SBE*	CU-2E15SBE*	CU-2E18SBE*	CU-3E18PBE	CU-3E23SBE*	CU-4E23PBE	CU-4E27PBE	CU-5E34PBE
Hűtőteljesítmény	Névleges (Min - Max)	kW	3,60 (1,50 - 4,50)	4,50 (1,50 - 5,20)	5,20 (1,50 - 5,40)	5,20 (1,80 - 7,30)	6,80 (1,90 - 8,00)	6,80 (1,90 - 8,00)	8,00 (3,00 - 9,20)	10,00 (2,90 - 11,5)0
EER [1]	Névleges	W/W	4,50 (6,00 - 4,09)	3,66 (6,00 - 3,42)	3,42 (6,00 - 3,42)	4,33 (5,00 - 3,24)	3,56 (7,04 - 3,38)	3,21 (5,59 - 2,63)	4,04 (5,66 - 3,21) A	3,5 (5,27 - 2,98) A
SEER	**Névleges**	**W/W**	**6,50 A++**	**6,50 A++**	**6,50 A++**	**5,60 A+**	**7,00 A++**	**5,60 A+**	**7,00 A++**	**6,50 A++**
Pdesign (hűtés)		kW	3,6	4,5	5,2	5,2	6,8	6,8	8,0	10,0
Teljesítményfelvétel hűtés üzemmódban	Névleges (Min - Max)	kW	0,800 (0,250 - 1,100)	1,230 (0,250 - 1,520)	1,520 (0,250 - 1,580)	1,270 (0,360 - 2,250)	1,910 (0,270 - 2,370)	2,120 (0,340 - 3,040)	1,980 (0,530 - 2,870)	2,860 (0,550 - 3,860)
Éves elektromos fogyasztás (hűtés) [2]		kWh/a	194	242	280	260	955	340	400	538
Fűtőteljesítmény	Névleges (Min - Max)	kW	4,40 (1,10 - 5,60)	5,40 (1,10 - 7,00)	5,60 (1,10 - 7,20)	6,80 (1,60 - 8,30)	8,50 (3,30 - 10,40)	8,50 (3,00 - 10,40)	9,40 (4,20 - 10,60)	12,00 (3,40 - 14,50)
Fűtőteljesítmény -7°C-on	Névleges	kW	3,54	3,54	3,65	4,90	6,05	6,05	7,08	8,85
COP [1]	Névleges	W/W	4,63 (5,24 - 4,41)	4,62 (5,24 - 4,19)	4,63 (5,24 - 4,24)	4,47 (5,00 - 3,81)	4,07 (5,32 - 3,74)	3,66 (5,17 - 3,54)	4,52 (6,00 - 3,46) A	4,20 (6,42 - 3,42) A
SCOP	**Névleges**	**W/W**	**4,00 A+**	**4,00 A+**	**4,00 A+**	**3,80 A**	**4,00 A+**	**4,00 A+**	**4,00 A+**	**4,00 A+**
Pdesign érték -10°C-on		kW	4,0	4,0	4,2	4,8	5,2	5,2	8,0	10,0
Teljesítményfelvétel fűtés üzemmódban	Névleges (Min - Max)	kW	0,950 (0,210 - 1,270)	1,170 (0,210 - 1,670)	1,210 (0,210 - 1,700)	1,520 (0,320 - 2,180)	2,090 (0,620 - 2,780)	2,320 (0,580 - 2,940)	2,080 (0,700 - 3,060)	2,860 (0,530 - 4,240)
Éves elektromos fogyasztás (fűtés) [2]		kWh/a	1.400	1.400	1.470	1.680	1.820	1.925	2.800	3.500
Hangnyomásszint [3]	Hűtés / Fűtés (Hi)	dB(A)	47 / 49	47 / 49	49 / 51	46 / 47	50 / 51	50 / 51	51 / 52	53 / 54
Méretek [4] / Nettó tömeg	M x SZx M	mm / kg	619 x 824 x 299 / 39	619 x 824 x 299 / 39	619 x 824 x 229 / 39	795 x 875 x 320 / 71	795 x 875 x 320 / 71	795 x 875 x 320 / 72	999 x 940 x 340 / 80	999 x 940 x 340 / 81
Csővezetékek csalakozása	Folyadékcső	Inch (mm)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)	1/4 (6,35)
	Gázcső	Inch (mm)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)	3/8 (9,52)
Működési tartomány	Hűtés Min ~ Max	°C	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46	-10 ~ +46
	Fűtés Min ~ Max	°C	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24	-15 ~ +24

1) Az EER és COP besorolás 230 V- nál összhangban a 2002/31/EC. EU direktívával. 2) Az éves energiafogyasztás kiszámítása az ErP direktívával összhangban. 3) Az egységek hangnyomás szintjeinek mért értékei 1 méterrel a fő készülék test előtt és 0,8 m-el az egység alatti elhelyezés szerint. A hangnyomás az Eurovent 6/C/006-97 leírással összhangban került lemérésre. 4) Hozzáadandó 70 vagy 95mm a csővezeték kötéshez. Minimális mennyiségű csatlakozás: 2 beltéri egység.* Elérhető 2016 Márciusban

A++ 7,00 SEER · A+ 4,00 SCOP · INVERTER+ · R2 ROTARY COMPRESSOR · -10°C COOLING MODE · -15°C HEATING MODE · R22 R410A R22 RENEWAL · INTERNET CONTROL · BMS CONNECTIVITY · PCB DRY CONTACT · 5 YEARS COMPRESSOR WARRANTY

INTERNET VEZÉRLÉS: Választható, kivéve az: Alacsony Statikus Nyomású Rejtett (CS-E18RD3EAW) és 4 Utas 60x60 Kazettás (CS-E18RB4EAW and CS-E21RB4EAW). CSATLAKOZTATHATÓSÁG: Választható, csak az Etherea-hoz, Alacsony Statikus Nyomású Rejtett (CS-E9PD3EA and CS-E12PD3EA) és 4 Utas 60x60 Kazettás (CS-E9PB4EA and CS-E12PB4EA). POTENCIÁLMENTES ÉRINTKEZŐ: Falra szerelhető TZ-hez.

Panasonic
Otthonok & Életmód

ÚJ OTTHONI TERMÉKCSALÁD

MÉG NAGYOBB HATÉKONYSÁG MÉG TÖBB MEGTAKARÍTÁS 2016 / 2017

ETHEREA

heating & cooling solutions

ÚJ Etherea, maximális hatékonyság és komfort az Econavi-val

Panasonic
Otthonok & Életmód

ÚJ ETHEREA SOROZATOK

ETHEREA

Újratervezett Etherea 2016. Tökéletes külső, tökéletes belső

Új ujratervezett Etherea, maximális hatékonyság és komfort az Econavi-val

- Új! R32 gáz környezetbarát
- Új! dizájn.Az új Etherea lenyűgöző karcsú dizájnnal: csak 19,4 cm
- Kiváló hatékonyság (A+++ / A++)
- Maximális hatékonyság és komfort az Econavi-val, most napfény érzékeléssel
- Választható okostelefon vezérlés
- Nanoe™ légtisztító rendszer, 99% hatékony mind a levegőben lévő penészgombákon, vírusokon, baktériumokon és pollen allergéneken
- Mild Dry hűtés
- Szuper csendes! Csak 19 dB
- Erőteljesebb légáram, hogy gyorsan elérjük a kívánt hőmérsékletet

Mi hisszük azt, hogy a zölddé váláshoz nem kellene kompromisszumot kötni a kényelemmel. Ezért a Panasonic bemutatja az új Econavi rendszert; egyesítve az emberi jelenlét érzékelővel, és az ellenőrző program technológiával, hogy csökkentsük az energia pazarlást 38%-al.
A szuper csendes légkondicionálóink garantálják a legtisztább levegőt, hogy vigyázzon Önre és családjára. És a tisztább lakókörnyezethez az új nanoe™ segít megtisztítani a levegőt valamint az Ön környezetét. Együttesen ezek az áttörést jelentő technológiák meghatározzák, hogy miről is szól a Panasonic Környezetbarát Tiszta Élet innováció - innovációk melyek fejlesztik a környezetünket, miközben az életet a lehető legkényelmesebbé teszik.

Internet Control

INTERNET CONTROL

Vezérelje a légkondicionálóját bárhol is van. Irányítsa az Ön kényelmét, és hatékonyságát a legalacsonyabb energiafogyasztással. Okostelefon használatával, tablet vagy PC interneten keresztül. Az Etherea Wifi tartozék vezetékesen csatlakoztatott az egységhez, mely kétirányú kapcsolatot ad: energia fogyasztás, hiba kódok, üzenetek, ...

Internet Vezérlés PA-AC-WIFI-1 (Választható)

Új nano-méretű elektrosztatikus részekre bontott, porlasztott víz részecskék, nanoe™, a levegő minőségének javításához

99% nanoe

Az elektrosztatikus részekre bontott, porlasztott vízrészecskék bizonyított előnyei, nanoe™, kísérleteken keresztül. Az előnyök skálája széles, gátolja a vírusokat, és baktériumokat, gátolja a penészgombákat és az allergéneket, hidratálja a bőrt. Egyetemi kísérletek, és kutató intézetek bebizonyították a nanoe™ hatását. A világ összpontosítja a figyelmét erre a technológiai áttörésre, amely kulcsa lehet a levegő tisztításnak.

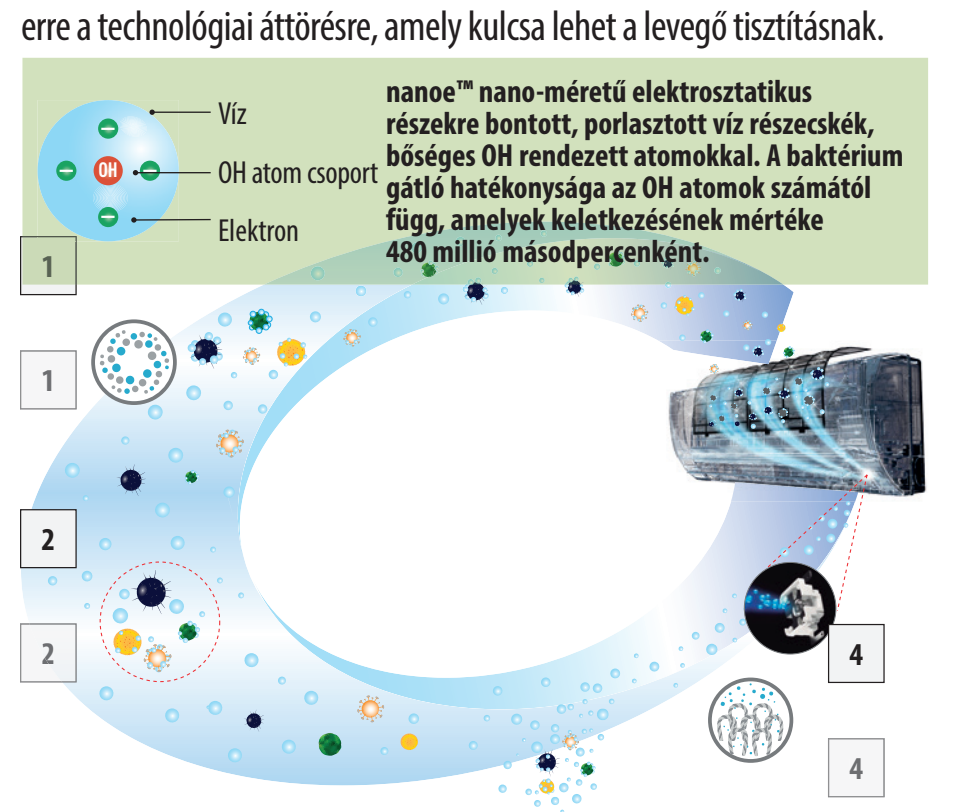

1. Levegőben: A levegőben a baktériumok és vírusok 99,9%-át gátolja.
2. nanoe™ támadja a micro-organizmusokat
3. nanoe™ finomrészecskék szabadulnak fel a generátorból
4. A baktériumok, vírusok 99,9%-át hatástalanítja valamint gátolja a penész kialakulását egyes felületeken. Mentesíti a szagokat a beltérben.

A Panasonic ajánlja az R32-t mert környezetbarát

R32 NEW REFRIGERANT GAS

Összehasonlítva az R22-vel és R410A-val, az R32-nek nagyon alacsony a potenciális ózon károsító, és globális felmelegedést elősegítő hatása.
Egyetértésben az Európai Országokkal akik törődnek a környezet védelmével és karbantartásával, azáltal, hogy részt vesznek a Montreáli egyezményben, annak érdekében hogy orvosolják annak egy programját amely az ózon réteg védelme és a globális felmelegedés megelőzése. Panasonic mint a gyártója és termelője az elektronikai termékeknek, akik közel állnak ehhez a közösséghez, aktívan dolgozik hogy ez egy sikeres folyamatos alapeszme legyen.

Új Etherea teljesítmény: a legjobb SEER és SCOP ami elérhető

A+++ 8,50 SEER
A++ 4,90 SCOP

Az eredeti Panasonic inverter technológia, és a nagy teljesítményű kompresszor csúcskategóriás működési hatékonyságot biztosít. Ez lehetővé teszi, hogy alacsonyabb villanyszámlát élvezzünk, miközben hozzájárulunk a környezet védelméhez.

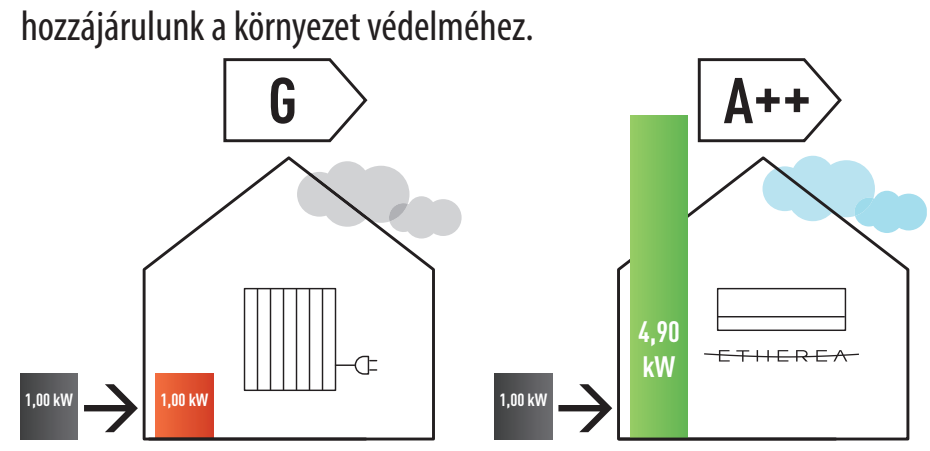

KIT-XZ7-SKE / KIT-XZ9-SKE / KIT-XZ12-SKE / KIT-XZ18-SKE

KIT-Z7-SKEM / KIT-Z12-SKEM / KIT-Z15-SKEM / KIT-Z18-SKEM

Beleértve

Opcionálisan vezetékes távirányító CZ-RD514C

Falra szerelt Etherea Inverter+ Ezüst / Fehér• R32 GAS	Hűtés			Fűtés						
	Teljesítmény	SEER	Teljesítményfelvétel	Teljesítmény	Teljesítmény -7 °C-on	SCOP	Teljesítmény felvétel	Hangnyomásszint	Belső méret	Külső méret
	Névleges (Min - Max)	Névleges	Névleges (Min - Max)	Névleges (Min - Max)	Névleges	Névleges	Névleges (Min - Max)	Hűtés - Fűtés (Ma./Al./Csend.al.)	Ma x Szé x Mé	Ma x Szé x Mé
	kW	W/W	kW	kW	kW	W/W	kW	dB(A)	mm / kg	mm / kg
KIT-XZ7-SKE	2,05 (0,75 - 2,40)	7,50 A++	0,450 (0,240 - 0,555)	2,80 (0,70 - 4,00)	2,38	4,70 A++	0,620 (0,180 - 0,990)	37 / 24 / 19 — 38 / 25 / 19	295 x 919 x 194 / 9	542 x 780 x 289 / 30
KIT-XZ9-SKE	2,50 (0,85 - 3,00)	8,50 A+++	0,525 (0,240 - 0,715)	3,40 (0,80 - 5,00)	2,95	4,90 A++	0,720 (0,180 - 1,270)	39 / 25 / 19 — 40 / 27 / 19	295 x 919 x 194 / 10	542 x 780 x 289 / 33
KIT-XZ12-SKE	3,50 (0,85 - 4,00)	8,50 A+++	0,840 (0,240 - 1,060)	4,00 (0,80 - 5,80)	3,40	4,90 A++	0,920 (0,180 - 1,520)	42 / 28 / 19 — 42 / 33 / 19	295 x 919 x 194 / 10	619 x 824 x 299 / 35
KIT-XZ18-SKE	5,00 (0,98 - 5,60)	7,30 A++	1,500 (0,280 - 1,720)	5,80 (0,98 - 7,50)	2,38	4,70 A++	1,700 (0,340 - 2,350)	44 / 37 / 34 — 44 / 37 / 34	295 x 919 x 194 / 10	695 x 875 x 320 / 46
KIT-Z7-SKEM	2,05 (0,75 - 2,40)	7,50 A++	0,450 (0,240 - 0,555)	2,80 (0,70 - 4,00)	2,95	4,90 A++	0,620 (0,180 - 0,990)	37 / 24 / 19 — 38 / 25 / 19	295 x 919 x 194 / 9	542 x 780 x 289 / 30
KIT-Z9-SKEM	2,50 (0,85 - 3,00)	8,50 A+++	0,525 (0,240 - 0,715)	3,40 (0,80 - 5,00)	3,40	4,90 A++	0,720 (0,180 - 1,270)	39 / 25 / 19 — 40 / 27 / 19	295 x 919 x 194 / 10	542 x 780 x 289 / 33
KIT-Z12-SKEM	3,50 (0,85 - 4,00)	8,50 A+++	0,840 (0,240 - 1,060)	4,00 (0,80 - 5,80)	4,66	4,40 A+	0,920 (0,180 - 1,520)	42 / 28 / 19 — 42 / 33 / 19	295 x 919 x 194 / 10	619 x 824 x 299 / 35
KIT-Z15-SKEM	4,20 (0,85 - 5,00)	6,90 A++	1,240 (0,260 - 1,570)	5,30 (0,80 - 6,80)	4,11	4,00 A+	1,440 (0,190 - 1,940)	43 / 31 / 25 — 43 / 35 / 29	295 x 919 x 194 / 10	619 x 824 x 299 / 32
KIT-Z18-SKEM	5,00 (0,98 - 5,60)	7,30 A++	1,500 (0,280 - 1,720)	5,80 (0,98 - 7,50)	4,66	4,40 A+	1,700 (0,340 - 2,350)	44 / 37 / 34 — 44 / 37 / 34	295 x 919 x 194 / 10	695 x 875 x 320 / 46

1) Az EER és COP besorolás 230 V- nál összhangban a 2002/31/EC. EU direktívával.2) Az éves energiafogyasztás kiszámítása az ErP direktívával összhangban. 3) Az egységek hangnyomás szintjeinek mért értékei 1 méterrel a fő készülék test előtt és 0,8 m-el az egység alatti elhelyezés szerint. A hangnyomás az Eurovent 6/C/006-97 leírással összhangban került lemérésre. Q-Lo: Csendes mód. Lo: A legalacsonyabb ventilátor sebesség. 4) Hozzáadandó 70 mm a csővezeték kötéshez. 5) Amikor a kültéri egység magasabb elhelyezésben kerül telepítésre, mint a beltéri egység.

38% ECONAVI · A+++ 8,50 SEER · A++ 4,90 SCOP · INVERTER+ · R2 ROTARY COMPRESSOR · 99% nanoe · 19dB(A) SUPER QUIET · HUMIDITY CONTROL MILD DRY · AEROWINGS · R410A R22 R32 R410A/R22 RENEWAL · INTERNET CONTROL · BMS CONNECTIVITY · 5 YEARS COMPRESSOR WARRANTY · R32 NEW REFRIGERANT GAS

Oldalfali TZ Standard Inverter R32 GÁZ

Panasonic
Otthonok & Életmód

Új TZ Inverteres modellek. Erőteljes és hatékony.

Új ujratervezett Etherea, maximális hatékonyság és komfort az Econavi-val

- Új! R32 gáz környezetbarát
- Új! Új dizájn
- Vezetékes vezérlő (választható)
- Teljes termékpaletta az alap inverteres modellekből
- Szuper csendes! Csak 20 dB
- Jelentős energiamegtakarítás
- Hosszú csatlakoztatási távolság (15 m-től egészen 30 m-ig)

A Panasonic kifejlesztette a teljes körű fűtési és hűtési rendszereket, melyek teljesen alkalmazkodnak az Önök igényeihez bármi legyen is az. Az új Inverteres Panasonic R2 kompresszor, eggyüttesen az okos rendszer tervezéssel, biztosítja a legmagasabb szintű hatékonyságot. Úgy tervezték, hogy ellenálljon szélsőséges körülmények között is, a Panasonic forgódugattyús kompresszor nagy teljesítményt, hatékonyságot és megbízható üzemelést biztosít, nem számít, hogy hol van.

Internet Control

INTERNET CONTROL

Vezérelje a légkondicionálóját bárhol is van. Irányítsa az Ön kényelmét, és hatékonyságát a legalacsonyabb energiafogyasztással.Okostelefon használatával, tablet vagy PC interneten keresztül.
Az Etherea Wifi tartozék vezetékesen csatlakoztatott az egységhez, mely kétirányú kapcsolatot ad: energia fogyasztás, hiba kódok, üzenetek, ...

Internet Control PA-AC-WIFI-1 (Opcionális)

Nagyszerű hatékonyság az egész évben

Az eredeti Panasonic inverter technológia, és a nagy teljesítményű kompresszor csúcskategóriás működési hatékonyságot biztosít. Ez lehetővé teszi, hogy alacsonyabb villanyszámlát élvezzünk, miközben hozzájárulunk a környezet védelméhez.
TZ sorozat az ErP szabvány fölött. A TZ sorozat magasabb szezonális hatékonyságot biztosít. Ez garantálja, hogy jelentős megtakarítást lehet elérni egész éven belül. Valamint a készenléti fogyasztás is rendkívül alacsony, olyan alacsony mint 0,001 kW/h. Ennek eredményeképpen a TZ sorozat elérte az A++ minősítést hűtésben, fűtésben az A+ (KIT-TZ9/TZ12/TZ18-SKE).
* SCOP Fűtés üzemmódban a KIT-TZ9/TZ12-SKE készlethez összehasonlítva az elektromos fűtőberendezésekkel +7 °C-nál

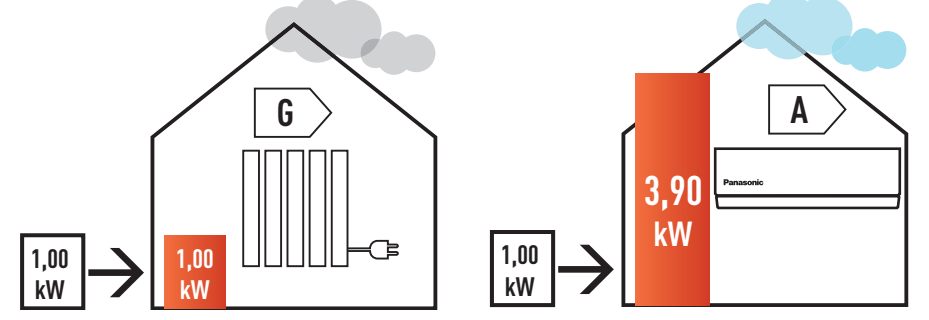

Erőteljes valós kapacitás

A Panasonic valós kapacitást kínál az Ön rendszerében. Nem számít, hogy milyen hűtési és fűtési igényei vannak, a Panasonic biztosítja a teljes névleges kapacitást. Miért fontos ez? Ha Ön kisebb kapacitást telepít mint ami szükséges, akkor a rendszer sokkal intenzívebben dolgozik magas sebességen, ami magasabb üzemeltetési költséget és rövidebb rendszer élettartamot eredményez. Akár 10%-os kisebb kapacitás már hatást fog gyakorolni a számlákon.

Csendes környezet és nyugtató légkör 20 dB(A)

20dB(A) SUPER QUIET

Mi sikeresen elkészítettük az egyik legcsendesebb légkondicionálókat a piacon. A Panasonic inverteres légkondicionálók belső üzemelési zajszintje csökken azáltal, hogy az inverter állandóan változtatja a kimenő teljesítményét annak érdekében hogy pontosabb hőmérséklet szabályozást érjünk el.

A csendes üzemmód csökkenti az üzemi zajt a csendes 20 dB*-re a kényelmes éjszakai alváshoz.

A zaj 5dB-el csendesebb, mint az üzemelés során

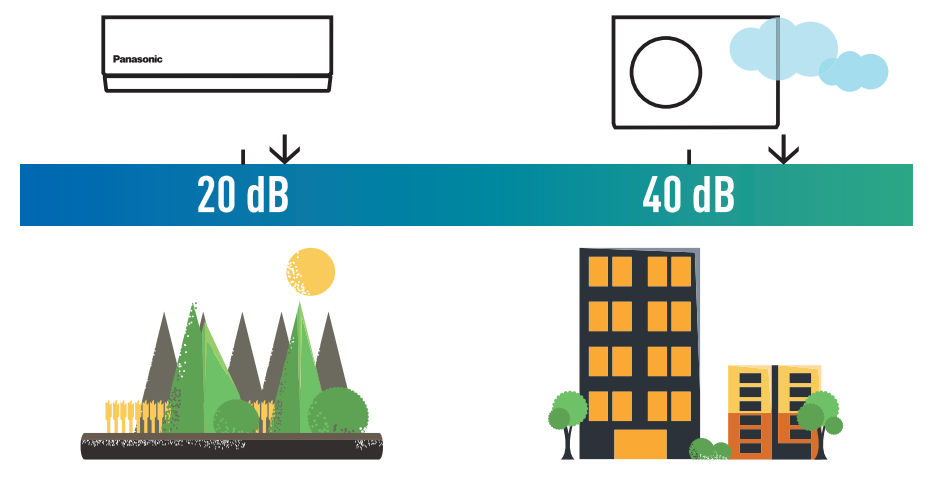

KIT-TZ9/TZ12-SKE: a csendes üzemmódban hűtési üzemben alacsony ventilátor sebességgel.

CS-TZ9SKEW / CS-TZ12SKEW / CS-TZ15SKEW / CS-TZ18SKEW

CS-TZ24SKEW

Beleértve a TZ9, TZ12 és TZ15-höz

Beleértve a TZ18 és TZ24-hez

Opcionálisan vezetékes távirányító CZ-RD514C

Falra szerelt TZ Tipus alap Inverter • R32 GAS	Hűtés			Fűtés						
	Teljesítmény	SEER	Teljesítményfelvétel	Teljesítmény	Teljesítmény -7 °C-on	SCOP	Teljesítmény felvétel	Hangnyomásszint	Belső méret	Külső méret
	Névleges (Min - Max)	Névleges	Névleges (Min - Max)	Névleges (Min - Max)	Névleges	Névleges	Névleges (Min - Max)	Hűtés - Fűtés (Ma./Al./Csend.al.)	Ma x Szé x Mé	Ma x Szé x Mé
	kW	W/W	kW	kW	kW	W/W	kW	dB(A)	mm / kg	mm / kg
KIT-TZ9-SKE	2,50 (0,85 - 3,00)	6,20 A++	0,670 (0,250 - 0,890)	3,30 (0,80 - 4,10)	2,70	4,20 A+	0,800 (0,195 - 1,130)	40 / 26 / 20 — 40 / 27 / 24	290 x 870 x 204 / 9	542 x 780 x 289 / 27
KIT-TZ12-SKE	3,50 (0,85 - 3,90)	6,20 A++	1,000 (0,255 - 1,190)	4,00 (0,80 - 5,10)	3,30	4,20 A+	1,050 (0,200 - 1,420)	42 / 30 / 20 — 42 / 33 / 25	290 x 870 x 204 / 9	542 x 780 x 289 / 32
KIT-TZ15-SKE	4,20 (0,85 - 4,60)	5,60 A+	1,260 (0,265 - 1,650)	5,00 (0,80 - 6,80)	3,90	3,80 A	1,350 (0,200 - 2,050)	44 / 31 / 29 — 44 / 35 / 28	290 x 870 x 204 / 10	619 x 824 x 299 / 35
KIT-TZ18-SKE	5,00 (0,98 - 5,40)	6,70 A++	1,620 (0,285 - 1,800)	5,80 (0,98 - 7,50)	4,67	4,10 A+	1,760 (0,340 - 2,420)	44 / 37 / 34 — 44 / 37 / 34	290 x 870 x 204 / 10	619 x 824 x 299 / 41
KIT-TZ24-SKE	6,80 (0,98 - 8,10)	6,10 A++	2,100 (0,380 - 2,670)	8,60 (0,98 - 9,90)	6,13	4,00 A+	2,610 (0,450 - 3,130)	47 / 38 / 35 — 47 / 38 / 35	290 x 1.070 x 235 / 12	795 x 875 x 320 / 67

1) Az EER és COP besorolás 230 V- nál összhangban a 2002/31/EC. EU direktívával.2) Az éves energiafogyasztás kiszámítása az ErP direktívával összhangban. 3) Az egységek hangnyomás szintjeinek mért értékei 1 méterrel a fő készülék test előtt és 0,8 m-el az egység alatti elhelyezés szerint. A hangnyomás az Eurovent 6/C/006-97 leírással összhangban került lemérésre. Q-Lo: Csendes mód. Lo: A legalacsonyabb ventilátor sebesség. 4) Hozzáadandó 70 mm a csővezeték kötéshez. 5) Amikor a kültéri egység magasabb elhelyezésben kerül telepítésre, mint a beltéri egység.

A++ 6,70 SEER · A+ 4,20 SCOP · INVERTER · R2 ROTARY COMPRESSOR · PM2,5 FILTER · 20dB(A) SUPER QUIET · R410A R22 R32 R410A/R22 RENEWAL · INTEGRATION P-LINE · INTERNET CONTROL · PCB DRY CONTACT · 5 YEARS COMPRESSOR WARRANTY

KÖSZÖNTJÜK OTTHONI TERMÉKCSALÁDUNK KATALÓGUSÁBAN

Panasonic – piacvezető a fűtés és a hűtés területén
A több mint 30 év tapasztalatnak köszönhetően, a világ több mint 120 országának kiszolgálásával a Panasonic kétség kívül a légkondicionáló szektor egyik vezető vállalata. A gyártó és K+F létesítményekből álló széles hálózatának köszönhetően a Panasonic olyan innovatív termékeket kínál, amelyek élvonalbeli technológiájuknak köszönhetően világszerte új mércét állítanak fel a légkondicionálók területén. A globális jelenlétét folyamatosan kiterjesztő Panasonic csúcsminőségű, nemzetközi termékeivel átlépi a földrajzi határokat.

100%-ig Panasonic: a teljes folyamatot kézben tartjuk
A vállalat világelső az innováció terén is, ügyfelei életminőségének javítása érdekében több mint 91 539 szabadalmat jegyeztetett be. Sőt mi több, a Panasonic elkötelezte magát amellett, hogy piacvezető szerepét továbbra is megőrzi. A vállalat összesen több mint 200 millió kompresszort gyártott, a világban elszórtan elhelyezkedő 294 gyáregységében. Biztos lehet a Panasonic hőszivattyúk kiemelkedő minőségében. A Panasonic mindig is törekedett a tökéletességre, és ez tette nemzetközileg is piacvezetővé a lakóingatlanok, közepes méretű épületek (irodák, éttermek) és ipari méretű épületek fűtő- és hűtőrendszereinek telepítése terén. A Panasonic rendszerei maximális hatékonyságot biztosítanak, a legszigorúbb környezetvédelmi előírásokat is teljesítik, és megfelelnek napjaink legkorszerűbb építészeti követelményeinek is. A Panasonic tisztában van azzal, hogy mekkora felelősség fűtő és hűtőrendszereket telepíteni. Ez a vállalat nyújtja a legjobb megoldásokat, ha fűtésről vagy hűtésről van szó.

Technológia a kényelem szolgálatában

Különösen csendes
Az egyik leghalkabb légkondicionáló berendezés a piacon. A Panasonic inverteres légkondicionálójának belső működési zaja 3 dB-lel csökkent, mivel az inverter folyamatosan változtatja teljesítményét, ami pontosabb hőmérséklet-szabályozást tesz lehetővé. A nem inverteres légkondicionálók ezzel szemben ki-bekapcsolással szabályozzák a hőmérsékletet. A légkondicionáló minden egyes bekapcsoláskor több energiát fordít a helyiség hűtésére, ami nagyobb rezgés- és zajszintet eredményez.

„Mild Dry” hűtés
A Mild Dry hűtési rendszer a hagyományos hűtéshez képest akár 10%-kal magasabb relatív páratartalom fenntartására képes, ami csökkenti a bőr- és torokszárazság tüneteit.

Hűtés előtt · Hagyományos hűtési folyamat · „Mild Dry” hűtés
Csökkenti a szoba hőmérsékletét, miközben magasan tartja a páratartalmat.

Folyamatos fűtés alacsony hőmérsékleten is!

heatcharge

SCOP A+++ · SEER A+++

- Energiatároló rendszer. Hőtároló egység, amely szünetmentes fűtést és gyors fűtést biztosít.
- Maximális hatékonyság és kényelem az Econavi napfény - és emberi jelenlét érzékelés
- Nanoe légtisztító rendszer
- Erőteljesebb légáramoltatás a kívánt hőmérséklet gyors elérése érdekében

A Panasonic új, teljes A+++ hőszivattyú termékcsaládja
Az Európai Unió a Kiotói Jegyzőkönyvben foglaltak értelmében szigorú célokat tűzött ki az üvegházhatást okozó gázok kibocsátására. Az EU azt szeretné, hogy 2020-ra az EU-tagállamok elérjék a következő célokat:
- 20%-os csökkenést érjenek el az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásában (az 1990-es bázishoz képest)
- 20%-kal növeljék a megújuló energiák részarányát
- 20%-kal csökkentsék a teljes energiafogyasztást.

Folyamatos fűtés
A tárolt hő felhasználása stabil fűtést és kisebb hőmérséklet-csökkenést eredményez. Amikor a tényleges fűtés a fagymentesítés miatt leáll, a tárolt hő akkor is folyamatosan melegíti a helyiséget. Ez a megoldás kiküszöböli azt a korábbi kellemetlen jelenséget, amikor a stabil működés érdekében a légkondicionáló fűtése ideiglenesen leállt, ami a hőmérséklet csökkenését eredményezte.

A töltöttség szintje a távirányítóval ellenőrizhető. Nyomja meg az Információ gombot, és a kijelzőn megjelenik a szint (0-tól 4-ig terjedő skálán).

FALRA SZERELHETŐ UE9/UE12/UE18 típus / STANDARD INVERTER
* UE9 és UE12 // ** UE18

CS-RE9RKEW//CS-RE12RKEW//CS-RE15RKEW

A++ 6,50 SEER · A+ 4,30 SCOP · INVERTER · R2 ROTARY COMPRESSOR · 22dB(A) SUPER QUIET · R22 R410A R22 RENEWAL · INTERNET CONTROL · PCB DRY CONTACT · 5 YEARS COMPRESSOR WARRANTY

SEER és SCOP: KIT-UE18-RKE esetén KIVÉTELESEN CSENDES MŰKÖDÉS: UE9 és UE12 esetén

FALRA SZERELHETŐ UE ÉS RE TíPUSOK	Hűtés			Fűtés						
	Teljesítmény	SEER	Teljesítmény felvétel	Teljesítmény	Teljesítmény -7 °C-on	SCOP	Teljesítmény felvétel	Hangnyomásszint	Belső méret	Külső méret
	Névleges (min.-max.)	Névleges	Névleges (min.-max.)	Névleges (min.-max.)	Névleges (min.-max.)	Névleges	Névleges (min.-max.)	Hűtés (Ma./Al./Csend.al.)	Ma x Szé x Mé	Ma x Szé x Mé
	kW / kCal/h	W/W	kW	kW / kCal/h	kW	W/W	kW	dB (A)	mm	mm
KIT-UE9-RKE	2.50 (0.85 - 3.00) / 2.150	5.60 A+	0.720 (0.250 - 1.020)	3.30 (0.80 - 4.10) / 2.840	2.66	3.80 A	0.860 (0.190 - 1.180)	41 / 26 / 22 — 41 / 27 / 24	290 x 870 x 214	542 x 780 x 289
KIT-UE12-RKE	3.50 (0.85 - 3.80) / 3.010	5.60 A+	1.090 (0.255 - 1.280)	4.00 (0.80 - 5.10) / 3.440	3.20	3.80 A	1.100 (0.200 - 1.470)	42 / 30 / 22 — 42 / 33 / 25	290 x 870 x 214	542 x 780 x 289
KIT-UE18-RKE	5.00 (0.98 - 5.60) / 4.300	6.50 A++	1.540 (0.285 - 1.750)	5.40 (0.98 - 7.70) / 4.640	4.79	4.30 A+	1.470 (0.350 - 2.300)	44 / 37 / 34 — 44 / 37 / 34	290 x 1.070 x 240	622 x 824 x 299
KIT-RE9-RKE	2,50 (0,85 - 3,00) / 2.150	6.10 A++	0,670 (0,250 - 0,950)	3,30 (0,80 - 4,10) / 2.840	2,70	4.00 A+	0,800 (0,195 - 1,130)	41 / 26 / 22 — 41 / 27 / 24	290 x 870 x 214	542 x 780 x 289
KIT-RE12-RKE	3,50 (0,85 - 3,90) / 3.010	6.10 A++	1,000 (0,255 - 1,190)	4,00 (0,80 - 5,10) / 3.440	3,30	4.00 A+	1,050 (0,200 - 1,420)	42 / 30 / 22 — 42 / 33 / 25	290 x 870 x 214	619 x 824 x 299
KIT-RE15-RKE	4,20 (0,85 - 4,60) / 3.610	5.60 A+	1,260 (0,265 - 1,650)	5,00 (0,80 - 6,80) / 4.300	3,90	3.80 A	1,350 (0,200 - 2,050)	44 / 31 / 29 — 44 / 35 / 28	290 x 870 x 214	619 x 824 x 299
KIT-RE18-RKE	5,00 (0,98 - 6,00) / 4.300	6.70 A++	1,470 (0,280 - 2,030)	5,80 (0,98 - 8,00) / 4.990	4,98	4.10 A+	1,540 (0,340 - 2,600)	44 / 37 / 34 — 44 / 37 / 34	290 x 1.070 x 240	695 x 875 x 320
KIT-RE24-RKE	6.80 (0.98 - 8.10) / 5.850	6.00 A+	2.100 (0.380 - 2.670)	8.60 (0.98 - 9.90) / 7.400	6.13	3.80 A	2.610 (0.450 - 3.130)	47 / 38 / 35 — 47 / 38 / 35	290 x 1.070 x 240	795 x 875 x 320



38% ECONAVI · A+++ 10,50 SEER · A+++ 6,20 SCOP · INVERTER+ · R2 ROTARY COMPRESSOR · 99% nanoe · 18dB(A) SUPER QUIET · -35°C HEATING MODE · -35°C CONSTANT HEATING HEATCHARGE · SUMMER HOUSE · R410A R22 R32 R410A/R22 RENEWAL · INTERNET CONTROL · BMS CONNECTIVITY · 5 YEARS COMPRESSOR WARRANTY

INTERNET-CSATLAKOZÁSRA ELŐKESZíTVE: Valaszthatό; SEER és SCOP: KIT-VE9-NKE modellhez

FALI VE HEATCHARGE INVERTER+ ENERGIATÁROLÓ RENDSZER	Hűtés			Fűtés					
	Teljesítmény	SEER	Teljesítmény felvétel	Teljesítmény	SCOP	Teljesítmény felvétel	Hangnyomásszint	Belső méret	Külső méret
	Névleges (min.-max.)	Névleges	Névleges (min.-max.)	Névleges (min.-max.)	Névleges	Névleges (min.-max.)	Hűtés (Ma./Al./Csend.al.)	Ma x Szé x Mé	Ma x Szé x Mé
	kW / kCal/h	W/W	kW	kW / kCal/h	W/W	kW	dB (A)	mm	mm
KIT-VE9-NKE	2.50 (0.60 - 3.00) / 2.150	8.60 A+++	0.480 (0.140 - 0.790)	3.20 (0.60 - 7.70) / 2.750	5.40 A+++	0.580 (0.140 - 2.720)	44/26/23 - 44/27/24	295 x 890 x 275	623 x 799 x 299
KIT-VE12-NKE	3.50 (0.60 - 4.00) / 3.010	8.50 A+++	0.880 (0.140 - 1.100)	4.20 (0.60 - 8.40) / 3.610	5.10 A+++	0.850 (0.140 - 3.160)	45/29/26 - 45/33/30	295 x 890 x 275	623 x 799 x 299

A minősítés körülményei: Hűtés: beltéri hőmérséklet 27 ºC DB / 19 ºC WB. Hűtés: kültéri hőmérséklet 35 ºC DB / 24 ºC WB. Fűtés: beltéri hőmérséklet 20 ºC DB. Fűtés: kültéri hőmérséklet 7 ºC DB / 6 ºC WB. (DB: száraz hőmérő; WB: nedves hőmérő)
1) Az egységek hangnyomásszintjét az egység teste előtt 1 méterrel mérték. A hangnyomásszint mérés az Eurovent 6/C/006-97-es előírásoknak megfelelően történt. 2) Adjon hozzá 70 mm-t a csővezetékek csatlakoztatását figyelembe véve. * Előzetes adatok. Az ErP előírásokkal kapcsolatos részletes információkért keresse fel honlapunkat: http://www.doc.panasonic.de